
FICHA TÉCNICA - REVESTIMIENTO WPC INTERIOR




Rendimiento del Listón: 0,48 m2

COLORES



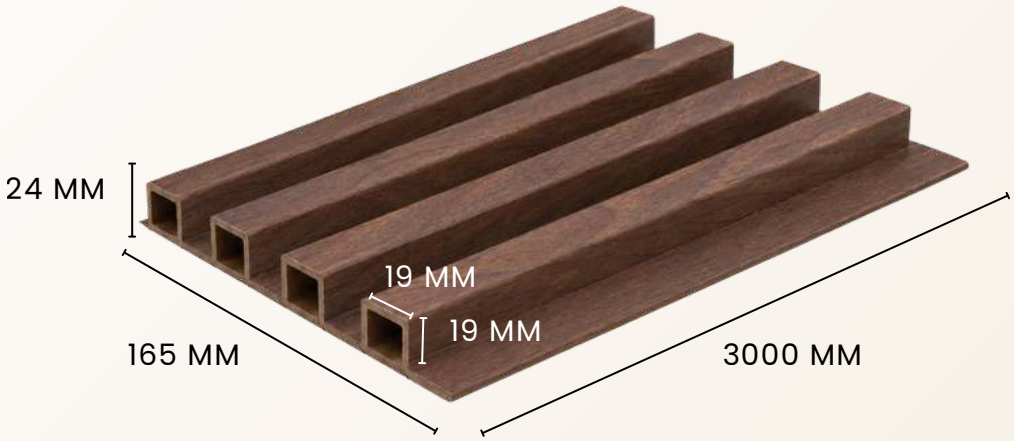





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Profundidad Total:	24 mm
Ancho Total:	165 mm
Largo Total:	3000 mm
Varillado:	19 mm x 19 mm
Peso por mts:	850 g/m
Rendimiento del Listón:	0,48 m2

BENEFICIOS

- Resistente al Agua
- Bajo Mantenimiento
- Fácil Instalación
- Retardante de fuego

ACCESORIOS

Perfiles de Terminación



Clips de Fijación



INSTALACIÓN

Antes de instalar Wall Panel de WPC Interior, medir el alto y el ancho de la pared. Con esas medidas se puede calcular cuántas placas se necesitan y prever cortes, perfiles y accesorios. Muchas veces la casa esta en falsa escuadra y no es la misma medida desde donde se comienza que donde termina.

También conviene definir el sentido de colocación, revisar dónde hay enchufes, muebles, aberturas o encuentros con otros materiales. Todo lo que se planifica antes evita correcciones durante la instalación.

Existen tres formas de instalación, dependiendo del tipo de pared y el resultado que se busque:

Clips de Fijación

Los clips ayudan a resolver una instalación limpia y controlada, especialmente cuando se quiere evitar que los tornillos queden visibles sobre la cara principal del panel.

Antes de colocar clips, hay que presentar el primer panel, revisar el nivel y definir desde dónde va a comenzar la instalación. Ese primer panel marca el ritmo de toda la pared, por lo cual es esencial que se encuentre correctamente nivelado.

Una buena práctica es no ajustar nada de manera definitiva hasta confirmar tres puntos: que el panel esté nivelado, que la línea de instalación sea la correcta y que los encuentros con esquinas, perfiles o cortes estén previstos

Adhesivos

El adhesivo puede usarse cuando la pared permite una colocación directa y la superficie está preparada. Esto significa que la base debe estar limpia, estable y lo suficientemente pareja para recibir el panel.

Este método es práctico en paños interiores donde se busca una colocación más simple. También ayuda cuando el proyecto no requiere una estructura adicional o cuando el instalador decide trabajar con adhesión directa sobre la pared existente.

El error más común es usar silicona para compensar una pared mal preparada. La silicona fija; no corrige desniveles importantes ni reemplaza la planificación previa. Si la pared tiene diferencias visibles, conviene resolverlas antes de instalar.

Combinado

El sistema combinado usa clips y silicona en una misma instalación. Es una opción útil cuando se busca sumar fijación mecánica y adhesión en el contacto con la pared.

En términos prácticos, la silicona ayuda a asentar el panel y los clips colaboran con la alineación y la sujeción. El resultado depende de trabajar con orden: medir, presentar, verificar nivel y recién después fijar.

Este enfoque es recomendable cuando el proyecto necesita una terminación prolija y el instalador quiere reducir margen de error durante la colocación.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

info@alenostore.com

Contacto Karen Contacto Mariano

Alenostore.com

Colinas de Manantiales - Manzana 64 Lote 6 Local 3